



POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE NOTRE FUTURE HALLE DES SPORTS

MARDI 6 JANVIER 2026

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
COMMUNE D'ALLOS





Composition des façades


La halle des sports présente une forme simple et moderne, avec une toiture à deux pentes adaptée au climat de montagne. Sa hauteur a été pensée pour répondre aux besoins sportifs tout en limitant l'impact visuel sur les habitations voisines.

Les façades associent le bois et le métal pour une intégration harmonieuse dans le paysage. Le bois, en mélèze local, apporte une identité chaleureuse et rappelle l'architecture alpine, tandis que les éléments métalliques donnent une écriture contemporaine à l'ensemble.

De larges ouvertures permettent de profiter de la lumière naturelle et sont équipées de protections solaires en bois. Les débords de toiture et les menuiseries sobres renforcent la cohérence architecturale du bâtiment.

Au sud, un socle en gabions ancre le bâtiment dans le terrain. L'entrée est mise en valeur par un parvis couvert, clairement identifiable et accessible à tous.


Organisation intérieure

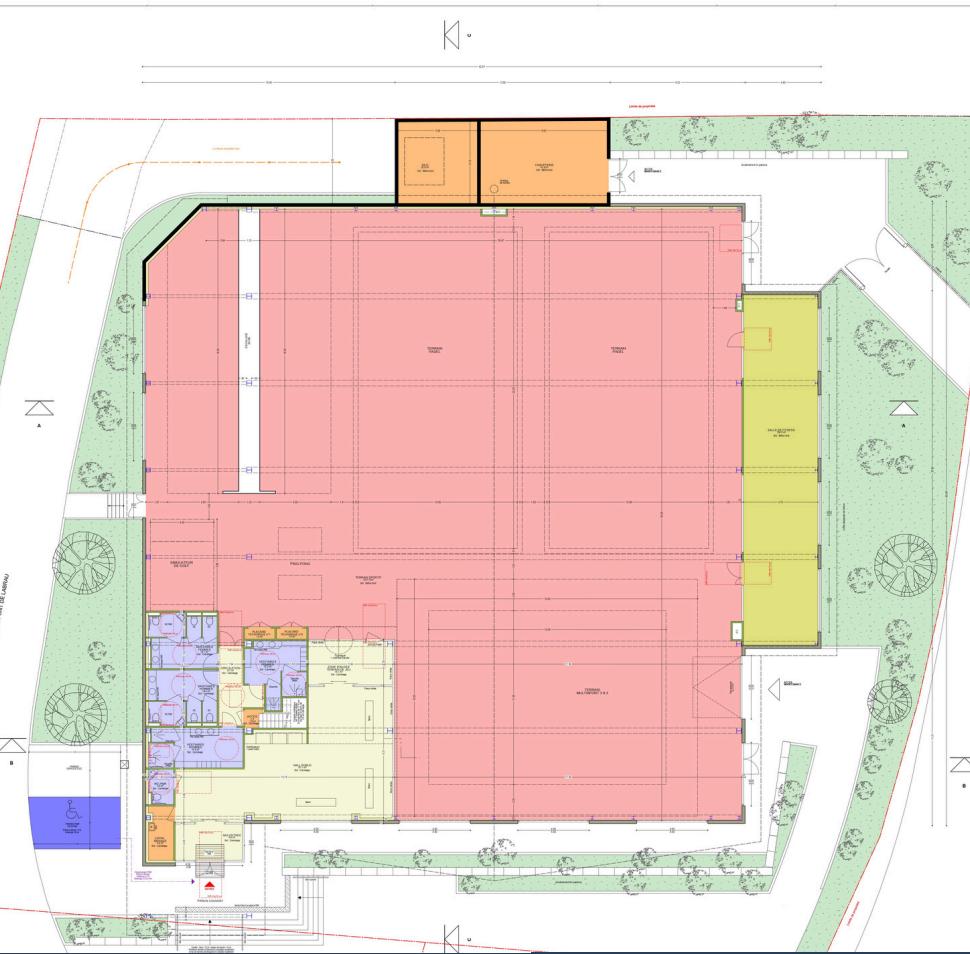

A l'intérieur du bâtiment, afin d'offrir une grande flexibilité dans l'aménagement des terrains de sport, une charpente de plus 30 m de portée, sans point d'appui intermédiaire, a été retenue pour couvrir les terrains de sports. Cette structure permettra de réaménager facilement les terrains de sport dans le futur.

Le bâtiment est conçu pour favoriser un cheminement fluide pour les usagers. Le bâtiment fonctionnera de façon entièrement autonome avec un système de contrôle d'accès lié à une application de réservation en ligne via smartphone.

Le bâtiment envisagé doit abriter des terrains de sport couverts (2 terrains de padel, un terrain multisport), un simulateur de golf, des tables de ping-pong, un mur d'escalade, une salle de fitness ainsi que les locaux liés à ces activités (Hall d'accueil, Vestiaires, Sanitaires).

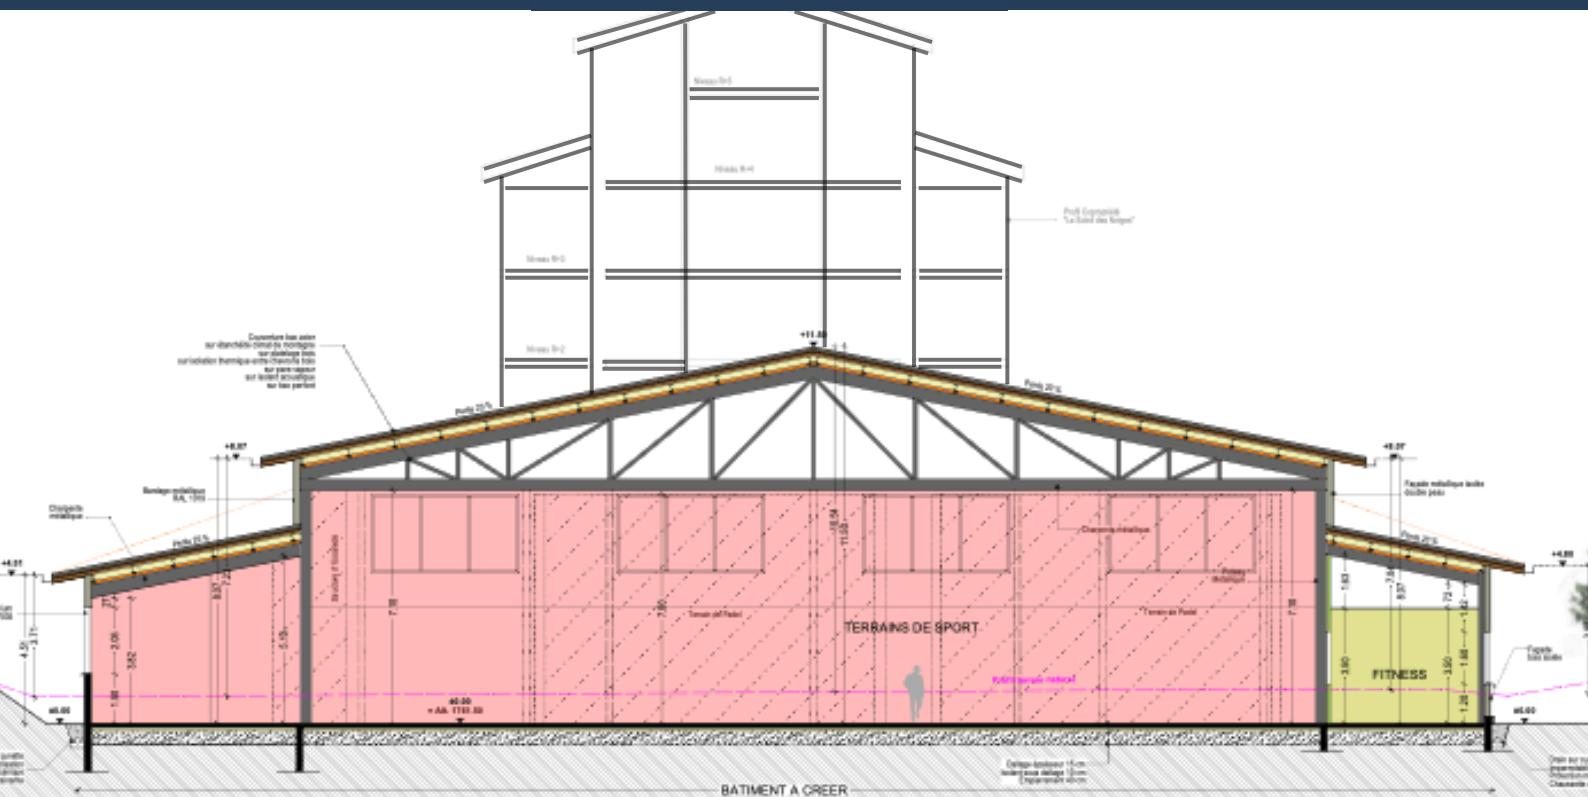

Le projet prend place sur l'emplacement d'anciens terrains de tennis, conservant ainsi la vocation sportive historique du site, sans artificialiser de nouveaux espaces.

Cette halle des sports a été pensée comme un équipement au service de tous : habitants, scolaires, associations locales et visiteurs. Elle permettra de développer la pratique sportive tout au long de l'année et de renforcer la vie locale, au-delà de la seule saison hivernale.

Implantation et objectifs du projet

PHASES CLÉS DU CHANTIER

*calendrier soumis aux aléas de chantier

ATTRIBUTION DES LOTS

janvier 2026

PRÉPARATION DE CHANTIER ET ÉTUDES D'EXÉCUTION

janvier et février 2026

TRAVAUX STRUCTURE BÂTIMENT

fondation, dalle, structure, charpente, menuiserie extérieure

mars à juillet 2026

TRAVAUX INTÉRIEURS BÂTIMENT

cloisons, menuiseries intérieures, peintures, électricités, plomberie, aménagements sportifs

juillet à novembre 2026

RÉCEPTION CHANTIER

décembre 2026

COÛT PRÉVISIONNEL

3 950 000 € HT

370 000€
ÉTUDES

3 150 000 €
TRAVAUX

430 000 €
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

60% DE SUBVENTION

